

Technische Daten Axialventilator -aRok

Kapazitätsgrafik


Die runden Axialventilatoren sind in verschiedenen Durchmessern von 200 mm bis einschließlich 400mm Durchmesser erhältlich und liefern eine maximale Blasleistung von 5365 m³/h.

Die Axialventilatoren lassen sich einfach in eine Wand oder Mauer einbauen und eignen sich ideal zur Belüftung von Industrieräumen, Kühn- und Schweineställen und Lagerhallen.

Die runden Axialventilatoren haben einen einphasigen Asynchronmotor mit Kugellagern und sind durch eine Thermosicherung geschützt. Die Pulverbeschichtung des Stahls verleiht dem Lüfter eine schöne schwarze Farbe.




Kapazitätsgrafik

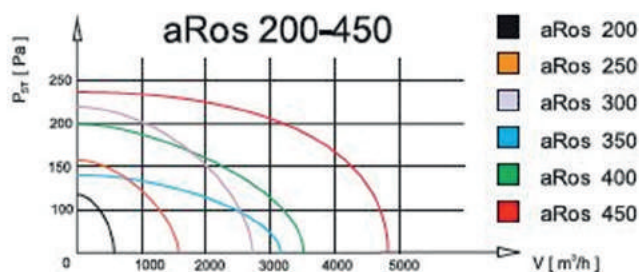

Technische Tabelle

Durchmesser	Blasleistung	Druck	Geräuschpegel	Spannungs- frequenz	Umdrehungen pro Minute	Vermögen	Ampere	max. Umgebungstemperatur	Netto- gewicht	Schutzart
Ø 200	780 m ³ /h	140 Pa	52 db	220/50V 50 Hz	2500 omw./min.	55W	0,25 A	60 °C	2 kg	X4IP
Ø 250	1215 m ³ /h	160 Pa	60 db	220/50V 50 Hz	2650 omw./min.	80W	0,35 A	60 °C	2,5 kg	X4IP
Ø 300	2330 m ³ /h	240 Pa	62 db	220/50V 50 Hz	2300 omw./min.	145 W	0,66 A	60 °C	3 kg	X4IP
Ø 350	2450 m ³ /h	140 Pa	64 db	220/50V 50 Hz	1400 omw./min.	129 W	0,65 A	60 °C	5 kg	X4IP
Ø 400	3955 m ³ /h	200 Pa	67 db	220/50V 50 Hz	1380 omw./min.	180 W	0,82 A	60 °C	6 kg	X4IP
Ø 450	5365 m ³ /h	240 Pa	69 db	220/50V 50 Hz	1350 omw./min.	250 W	1,15 A	60 °C	8 kg	X4IP

Maßtabelle

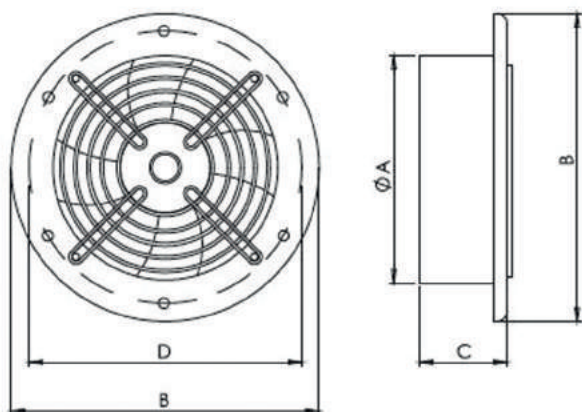

Durchmesser	A	B	C	D
Ø 200	203	284	73	252
Ø 250	260	320	78	295
Ø 300	310	410	90	380
Ø 350	360	460	95	442
Ø 400	410	525	110	504
Ø 450	460	600	125	578