

The image shows a white, circular adjustable damper (RV) installed in a ceiling. The damper has a central hub with multiple curved blades radiating outwards. The background is a light gray wall.

Vent-Axia®

Uniflexplus+ RV
Regelbares Ventil

www.vent-axia.de



Uniflexplus+ RV

Ventilation nach Maß in jedem Raum

Regelbares Ventil

Uniflexplus+ RV ist ein regelbares Ventil für jeden Raum. Es gibt drei Ausführungen, die zu verschiedenen Interieurs passen. Das Ventil eignet sich sowohl für die Luftzufuhr als auch für die -abfuhr bis 75 m³/h.

Einfach in der Anwendung

Das Anbringen des Ventils ist äußerst einfach. Danach lässt sich das richtige Luftvolumen im Handumdrehen regeln, indem Sie eine der 26 verfügbaren Positionen auswählen. Anschließend kann das Ventil in der gewünschten Position verriegelt werden.

Nach dem Einbau ist das Ventil einfach zu reinigen. Dank des wartungsfreundlichen Designs ist es nicht erforderlich, die Ventilbasis zu entnehmen.

Hervorragende Leistung


Das flexible Luftverteilsystem Uniflexplus+ ist für seinen einfachen Einbau durch den Installateur und für seinen großen Komfort für den Bewohner bekannt.

Uniflexplus+ RV reiht sich hier nahtlos ein. Das Ventil kombiniert einen schnellen Einbau, eine luftdichte Verbindung mit hervorragender geräuscharmer Leistung. Wie die anderen Komponenten von Uniflexplus+ ist das regelbare Ventil antistatisch, antibakteriell und UV-beständig.

Zubehör für mehr Flexibilität

Für das Uniflexplus+ RV gibt es Zubehör, um die Anwendung vielseitiger zu gestalten.

So gibt es einen speziellen Kragen für die Montage in abgehängten Decken. Außerdem gibt es einen Blocker zur Steuerung des Luftstroms.

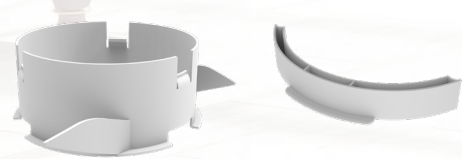

Vent-Axia®

Merkmale

- Ein Ventil für Zuluft und Abluft: bis 75 m³/h geeignet.
- Einfache Regelung: 26 verriegelbare Positionen zum Einstellen des Luftvolumens.
- Hervorragende Leistung: die niedrigsten Lärm- und Druckabfallwerte.
- Bei jedem Luftvolumen dieselbe Optik: ungeachtet der ausgewählten Position bleiben die Außenmaße erhalten.

- Gering turbulente Luftströmungen: beugt der Schmutzansammlung rund um das Ventil vor.
- Flexible Montage: für alle Luftkanaltypen mit Anschlüssen von Ø 116 oder Ø 125.
- Einfache Reinigung: die Entnahme der Ventilbasis ist nicht erforderlich.
- Mehrere Ausführungen verfügbar: passend zu verschiedenen Interieurs.



Regelbare Luftvolumen mit
verriegelbaren Positionen



Geeignet für
Zuluft und Abluft



Minimaler Widerstand, minimale
Geräuschentwicklung



Mehrere Ausführungen und
einheitliche Optik



Einfache Reinigung

Technische Daten

Leistung

Ventil	Zuluft		Abluft	
	50 m³/h	75 m³/h	50 m³/h	75 m³/h
100 % offen	< 22 dB(A)	25 dB(A)	< 22 dB(A)	24 dB(A)
50 % offen	23 dB(A)	29 dB(A)	< 22 dB(A)	25 dB(A)

Material & Abmessungen (mm)



Regelbares Ventil

RV 125

ASA



Regelbares Ventil, groß

RVG 125

ASA, pulverbeschichtetes ALU






Regelbares Ventil, viereckig

RVV 125

ASA, pulverbeschichtetes ALU

Unteransicht

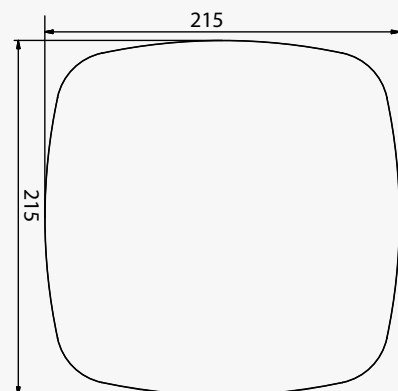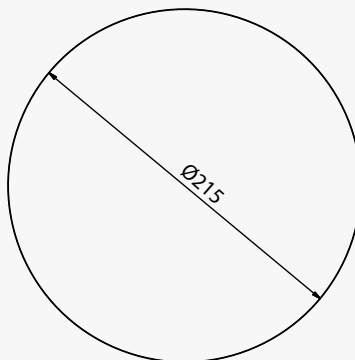

Seitenansicht (Auf Basis der Zeichnung RV 125)

