

SPS
ANSCHLUSSKASTEN MIT
MONTAGEBÜGELN FÜR
SCHLITZAUSLASS SLS


Varianten **SPS**



TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG	Form	Linear
	Min. Länge	300 mm
	Max. Länge (einteilig)	2000 mm
	Länge verfügbar in Schritten von	1 mm
	Stutzen	Klasse D-Stutzen mit Doppellip- pendichtung
	Mengenregulierung	Perforierte Mengenregulierung im Stutzen integriert (optional).
	Montagemöglichkeiten	mit 7mm Aufhängelöchern an der Oberseite ausgestattet. Aufhänge- laschen auf Anfrage erhältlich
MATERIAL	Druckverteilungsplatte	Ja, für 5 und 6 Schlitze
	Standardmaterial	Stahlblech verzinkt (275g/m²)
	Dämmstoff (optional)	Melamine 6mm
	Stutzen	PP+TPE
MONTAGE	Stahlblech verzinkt (275g/m²)	Stahlblech verzinkt (275g/m²)
	Montagebügel	Montagebügel aus verzinktem Stahl + M5 Schrauben inkl.

MASSZEICHNUNG

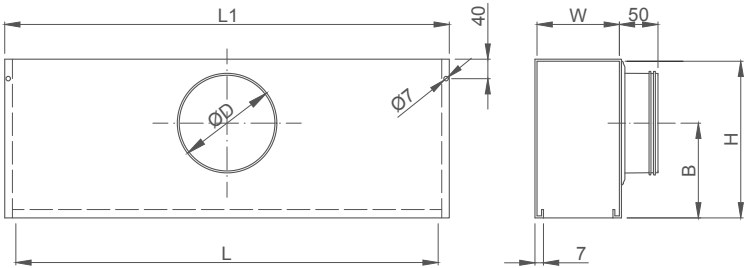

	Anzahl Schlitze					
	1	2	3	4	5	6
ØD	123	160	200	200	250	250
B	117	150	180	180	205	205
H	200	250	300	300	350	350
W	63	106	149	192	235	278

L= SCHLITZLÄNGE GITTER
SPS: **L1= L+35**
SPS L /SPS R: **L1= L+17**
SPS M: **L1= L**

Alle abmessungen in mm.

HOE BESTELLEN

Anschlusskasten für Schlitzauslass SLS (Montagebügel und Schrauben inkl.)

