


Instructie Handleiding

SPK2-100dB / SPK2-125dB

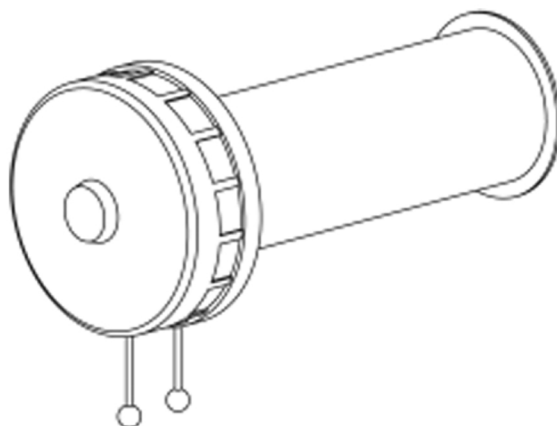

Beschreibung

SPK2 ist ein System, das eine natürliche Zu- oder Abluft in einem Raum sicherstellt. Das System ist für die Installation in allen Raumtypen vorgesehen. Es empfiehlt sich, das System in der Nähe einer Wärmequelle, oben an der Decke zu installieren. Dies gewährleistet eine Vermischung der warmen Luft mit der Zuluft im Raum. Damit wird maximaler Komfort sichergestellt. SPK2 ist mit einem Ventil ausgestattet, das anhand einer Schnur oder eines Hebels gesteuert werden kann. SPK2 ist mit einer Schalldämmung versehen, um die Geräusche in Innenräumen zu reduzieren. SPK2 ist mit EU1 ausgestattet, was vor Staub und Insekten schützt. Die einzelnen Elemente lassen sich leicht entfernen und reinigen.

Installation

Es empfiehlt sich, das System oben an der Decke in der Nähe einer Wärmequelle zu installieren.

Bohren von Löchern

Beim Bohren von Löchern sollte der Abstand zur Decke mindestens 15 cm betragen. Beim Bohren von Löchern sollte auf einen sicheren Abstand zu Wasserleitungen oder Stromkabeln geachtet werden. Die Bohrung muss mit abfallender Neigung (1 mm/100 mm) zur Außenwand hin ausgeführt werden.

Zur Montage von Außengitter




Für die Montage des Außengitters muss der Luftkanal etwas kürzer als die Wandstärke abgeschnitten werden. Das Außengitter ist von außen zusammen mit dem Luftkanal in der Wand zu montieren. Das Gitter wird mit einem Klebstoff befestigt, der für Außenarbeiten vorgesehen ist. Wo nötig, sollte Dichtungsmittel verwendet werden.

Zur Montage des Innengitters

Zum Installieren des Innengitters ist die dekorative Abdeckung zu entfernen. Setzen Sie das Gitter in den Luftkanal ein und befestigen Sie es mit vier Schrauben. Bringen Sie danach die dekorative Abdeckung wieder an. Stellen Sie mit dem Hebel die erforderliche Luftstrommenge ein.

Wartung

Die Filter müssen zweimal im Jahr gereinigt werden. Standardfilter können mit Seifenwasser gewaschen werden.

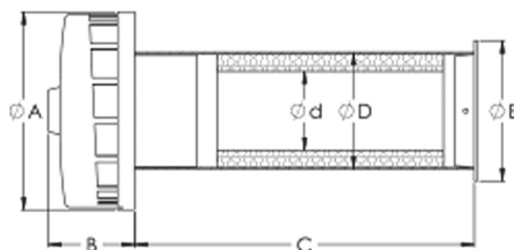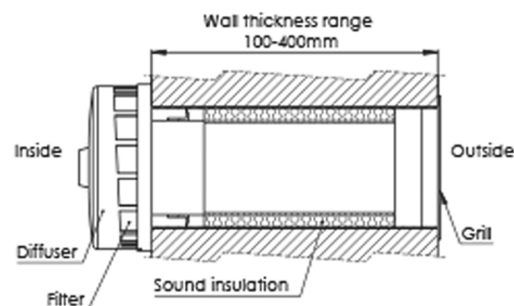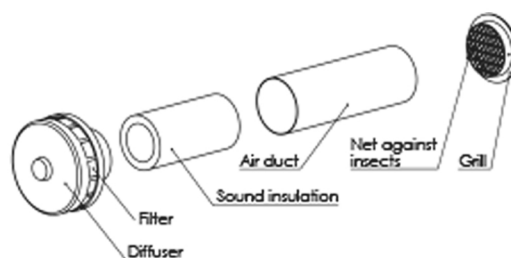

Größen, mm	SPK2-100dB	SPK2-125dB
A	175	175
B	66	66
C	400	400
D	103	128
d	70	95
E	124	151