

Spirobuis motorbediende regelkleppen



Specificaties

- Merk: Econox
- Dubbele EPDM lipafdichting
- Luchtdichtheidsklasse D, ATC 2
- Sendzimir verzinkt
- Klepblad met rubberafdichting
- Motor plaat

Spirobuis motorbediende regelkleppen

De luchtdichte regelkleppen met rubberafdichting op het klepblad en plaat voor motor montage zijn aan weerszijden voorzien van een mannelijke aansluiting (insteekend) met geïntegreerde dubbele EPDM lipafdichting. Deze constructie zorgt voor een luchtdichte verbinding conform luchtdichtheidsklasse D (volgens EN 12237), zonder dat aanvullende afdichtingsmiddelen of koppelstukken benodigd zijn.


Productspecificaties

Dit duurzame product is vervaardigd uit hoogwaardig verzinkt staal. Dit staal is voorzien van een corrosie werende zinkcoating, aangebracht volgens het betrouwbare Sendzimir-procedé, waarbij een tweezijdige zinklaag wordt aangebracht. Dit garandeert een robuuste en duurzame bescherming tegen corrosie, conform de normen NEN-EN 10346 en NEN-EN 10143. De temperatuurbestendigheid is van -30 graden Celsius tot +100 graden Celsius.

Luchtdichtheidsklasse

Luchtdichtheidsklasse D is de hoogste standaard binnen de Europese norm EN 12237 voor ronde luchtkanalen van metaal. Deze klasse geeft aan in hoeverre een luchtkanaalsysteem luchtdicht is, wat direct van invloed is op het energieverbruik, de systeemefficiëntie en de geluidsproductie van HVAC-installaties.

Afmetingen

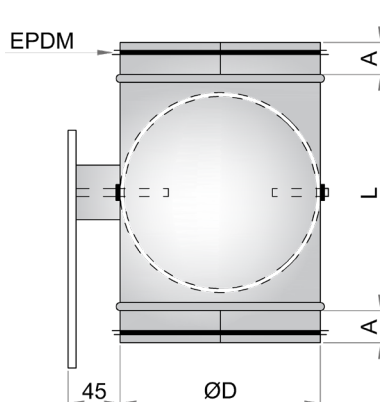

Spirobuis motorbediende regelkleppen

Spirobuis motorbediende regelkleppen

ØD	Omschrijving	Artikelnr.	L	A	t	kg
125	Spirobuis motorbediende regelklep diameter 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75110102	105	35	0,5	0,75
160	Spirobuis motorbediende regelklep diameter 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75110104	105	35	0,5	0,84
200	Spirobuis motorbediende regelklep diameter 200 mm (sendz. verz. + SAFE)	75110106	105	35	0,5	1,16
250	Spirobuis motorbediende regelklep diameter 250 mm (sendz. verz. + SAFE)	75110107	115	35	0,5	1,41
315	Spirobuis motorbediende regelklep diameter 315 mm (sendz. verz. + SAFE)	75110108	115	35	0,6	1,84
400	Spirobuis motorbediende regelklep diameter 400 mm (sendz. verz. + SAFE)	75110110	115	35	0,6	2,56

Varianten

ØD	Thermoduct 9 mm	Thermoduct 13 mm	RAL 9010	RAL 7035	RAL 7016	RAL 9005
125	x	x	75110102-9010	75110102-7035	75110102-7016	75110102-9005
160	x	x	75110104-9010	75110104-7035	75110104-7016	75110104-9005
200	x	x	75110106-9010	75110106-7035	75110106-7016	75110106-9005
250	x	x	75110107-9010	75110107-7035	75110107-7016	75110107-9005
315	x	x	75110108-9010	75110108-7035	75110108-7016	75110108-9005
400	x	x	75110110-9010	75110110-7035	75110110-7016	75110110-9005

Afmetingen in millimeters.

Overige RAL kleuren op aanvraag.

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op voor overige specificaties en details.