


TECHNISCHE FICHE

Bedieningsschakelaar

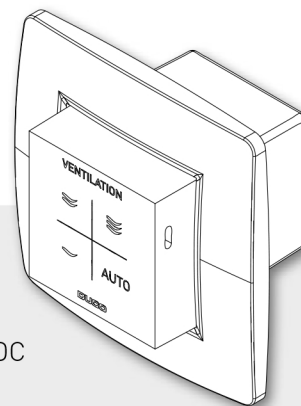

Optioneel onderdeel binnen Duco's vraaggestuurde ventilatiesystemen.

De bedieningsschakelaar stuurt, na manuele bediening, het ventilatiesysteem aan en is in 2 uitvoeringen beschikbaar: draadloos ('RF')-bekabeld ('Wired') 230VAC-24VDC gevoed of draadloos 'RF' batterij gevoed.

Fysieke eigenschappen

Artikelnummer + kleur	0000-7111 (Zwart) – RF/Bat 0000-4600 (Wit) – RF/Bat 0000-7112 (Zwart) – RF-Wired/230VAC-24VDC 0000-4602 (Wit) – RF-Wired/230VAC-24VDC
Breedte x Hoogte x Diepte (mm)	Batterij 69 x 69 x 17 (excl. afdekkap) 83 x 83 x 17 (incl. afdekkap) 230VAC – 24VDC 69 x 69 x 55.5 (excl. afdekkap) 83 x 83 x 55.5 (incl. afdekkap)
Gewicht	RF/Wired: 179 gram RF/BAT: 38 gram
Materiaal	PC-ABS
Display	Batterij → 1 RGB LED 230VAC-24VDC → 4 RGB LED's
Bediening	3 standen + automatische regeling
Toepasbaar in	DucoBox Silent (Connect) (FR) DucoBox Focus / DucoBox Hygro Plus DucoBox Energy DucoBox Eco



Elektrische eigenschappen

Voeding + communicatie	Batterij → draadloos ('RF') 230VAC → draadloos ('RF') 24VDC → bekabeld ('Wired')
Piekvermogen	1,2 W*
Polariteitsbeveiliging	Greatz bridge*
IP-klasse	IP 31



*Enkel van toepassing op RF-Wired/230VAC-24VDC

Werkomstandigheden

Temperatuur	0°C - 40°C
Vochtigheid	Niet bestand tegen water



RF-WIRED / 230VAC - 24VDC

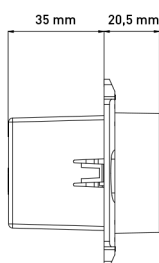

RF/Battery

