



Technische specificaties


Kanaalrooster enkel instelbaar

KENMERKEN

- Verticaal verstelbaar
- Toevoer- en afvoerlucht
- Gegalvaniseerd staal
- Beschikbare afmetingen in mm: 225x75, 325x75, 425x75, 525x75, 625x75, 825x75, 425x125, 525x125, 625x125, 25x125, 1025x125, 825x225

BESCHRIJVING

Het ClimaConnect-spiraelvormige kanaalrooster voor luchttoevoer en -afvoer is een kanaalrooster van gegalvaniseerd staal waarvan de verticale lamellen verstelbaar zijn. Het ClimaConnect-kanaalrooster is voorzien van vorgeboorde gaten en heeft een open oppervlakte van ongeveer 70%, afhankelijk van de stand van de verticale lamellen, ook wel schoepen genoemd. Het rooster is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, zoals in de horeca, de detailhandel en industriële omgevingen.

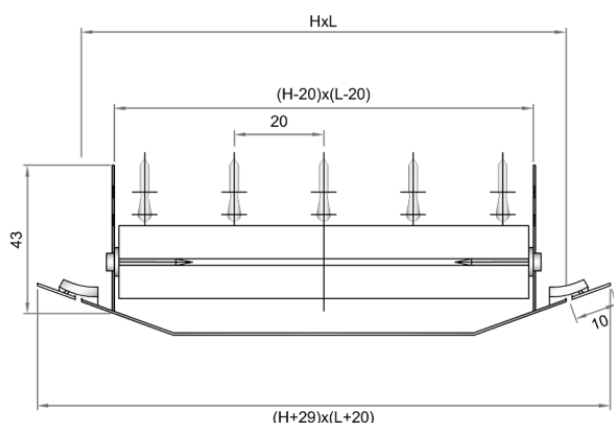

Type	H (mm)	L (mm)
76020070-9005	75	225
76020071-9005	75	325
76020072-9005	75	425
76020073-9005	75	525
76020074-9005	75	625
76020075-9005	75	825
76020076-9005	125	425
76020077-9005	125	525
76020078-9005	125	625
76020079-9005	125	825
76020080-9005	125	1025
76020081-9005	225	825

EIGENSCHAPPEN

76020070-9005

m³/h	A (mm)	B (mm)
50	33	25
75	37	31
100	41	39

76020071-9005

m³/h	A (mm)	B (mm)
75	35	25
100	37	29
125	40	33

76020072-9005

m³/h	A (mm)	B (mm)
100	36	25
150	40	31
200	43	38

76020073-9005

m³/h	A (mm)	B (mm)
125	37	25
175	40	30
250	44	38

76020074-9005

m³/h	A (mm)	B (mm)
150	37	25
225	41	31
300	45	38

76020075-9005

m³/h	A (mm)	B (mm)
200	39	25
300	42	31
400	46	38

76020076-9005

m³/h	A (mm)	B (mm)
200	38	25
300	42	31
400	46	38

76020077-9005

m³/h	A (mm)	B (mm)
250	39	25
350	43	30
450	46	35

76020078-9005

m³/h	A (mm)	B (mm)
300	40	25
425	43	30
550	47	36

76020079-9005

m³/h	A (mm)	B (mm)
350	40	24
550	44	29
750	48	36

76020080-9005

m³/h	A (mm)	B (mm)
450	42	24
700	46	30
950	49	37

76020081-9005

m³/h	A (mm)	B (mm)
750	44	24
1125	48	30
1500	51	36