



GEPERFOREERD INSTELBAAR PLAFONDROOSTER VOOR TOEVOER DC560T

Doorsnede / Maatvoering

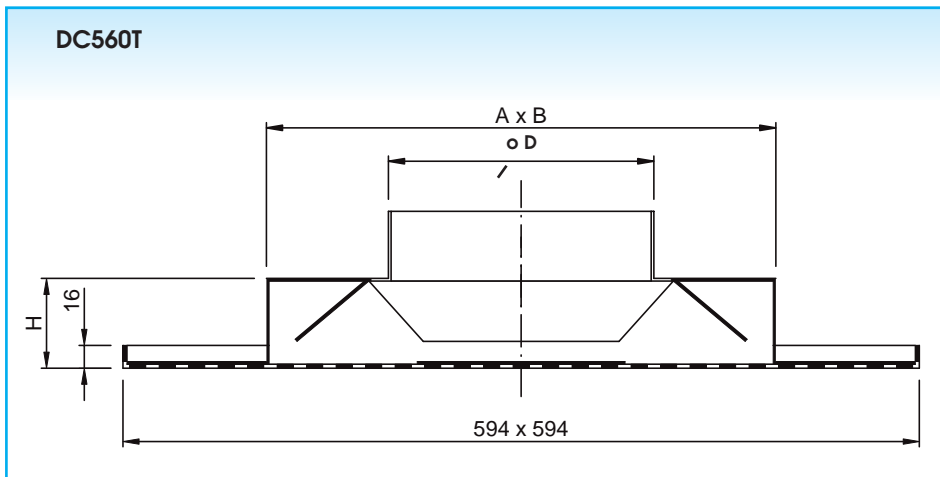

Nom	A x B	H	Ø D
125	240 x 240	55	125
160	305 x 305	55	160
200	381 x 381	60	200
250	548 x 548	90	250
315	548 x 548	90	315

Alle afmetingen in mm

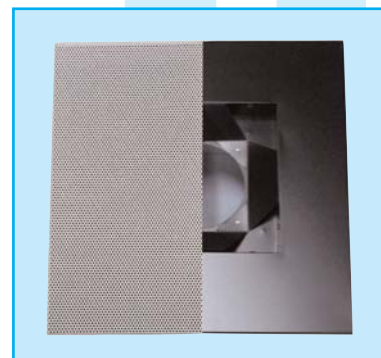

Toepassing

Het geperforeerde rooster type DC560T is geschikt voor de toevoer van gekoelde en verwarmde lucht met een groot temperatuurverschil t.o.v. de ruimtetemperatuur. Dit hooginducerende rooster kan in het plafond worden ingebouwd en wordt gebruikt in o.a. kantoren, winkels, ... waar een eenvoudige instelling van het uitblaasp patroon vereist is.

Instelmogelijkheden:

Dankzij de afzonderlijk instelbare patroonbladen is de uitblaasrichting van dit rooster aanpasbaar naar 4, 3, 2 of 1 zijde(n).

Technische informatie

Eigenschappen:

- hoge inductiegraad
- vlak, stabiel en gelijkmatig verdeeld, horizontaal uitblaasp patroon
- uitblaasrichtingen instelbaar naar 4, 3, 2 of 1 zijde(n)
- topaansluiting geïntegreerd in rooster (geen plenum vereist)
- geïsoleerd en niet-geïsoleerd verkrijgbaar

Uitvoering:

- r rooster: staal, wit gemoffeld (RAL 9010)
- deflectieplaat met patroonbladen: staal, zwart gemoffeld (RAL 9005)
- al dan niet geïsoleerd verkrijgbaar
- montage: enkel geschikt voor inleg

- DC560TG : plafondrooster met geïsoleerd plenum met topaansluiting in RAL 9010
- DC560T : plafondrooster met niet-geïsoleerd plenum met topaansluiting in RAL 9010

Voorbeeld:

Geperforeerd instelbaar plafondtoevoerrooster met uitblaasbaarheid naar 4, 3, 2 of 1 zijde(n).
Het stalen rooster is wit gemoffeld (RAL 9010), niet geïsoleerd en voorzien van een ronde topaansluiting

Type: DC560T
grootte ... mm

Hoe bestellen

DC560SG (RAL 9010): rooster + plenum

D C 5 6 0 - F S G - 0 0 1 2 5 0 5 9 4 670

Nom.

Afm. A

Paneelmaat

0: plenum zonder ophangpatten (montagepatten voor montage van plenum in plafond)

-: geen volumeregelklep mogelijk

-: Niet geïsoleerd





S: zijaansluiting

F: Altijd geschilderd

-: zonder paneel

P: geïntegreerd in plafondpaneel

Z: geïntegreerd in plafondpaneel met fine line 5/8

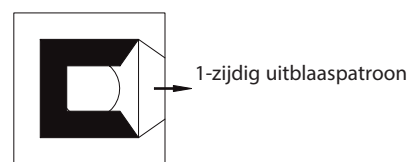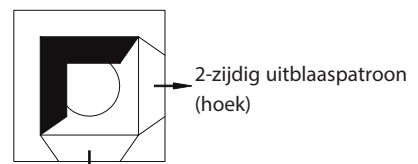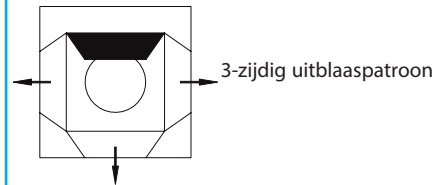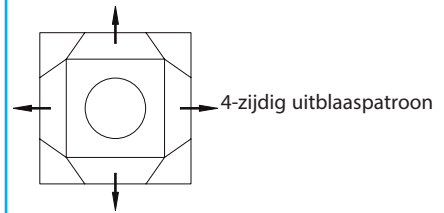

Legende:



patroonblad open



patroonblad dicht