



Der Hauptanschluss wird verwendet, um den zentralen Zulaufschlauch oder den zentralen Ablaufschlauch mit der Anschlussdose zu verbinden. Der nicht benutzte Teil, dessen Durchmesser kleiner ist als der des Schlauches, muss abgeschnitten werden.


- Zum Einbau in die Hauptnut des Verteilerkastens
- Ausgelegt für den Anschluss von 125 mm, 160 mm und 200 mm Kanälen
- Standard-Lüftungsdurchmesser ermöglichen den Anschluss typischer Rundrohre und Fittings

HAUPTANSCHLUSS HEATPEX ARIA





DIMENSIONEN					MATERIAL	GEWICHT	KATALOG NR.
Höhe A	Durchmesser B	Stumpfende Durchmesser C	Stumpfende Durchmesser D	Stumpfende Durchmesser E	PP	0,287	524 109 001
170,4 mm	249 mm	200	160	125			

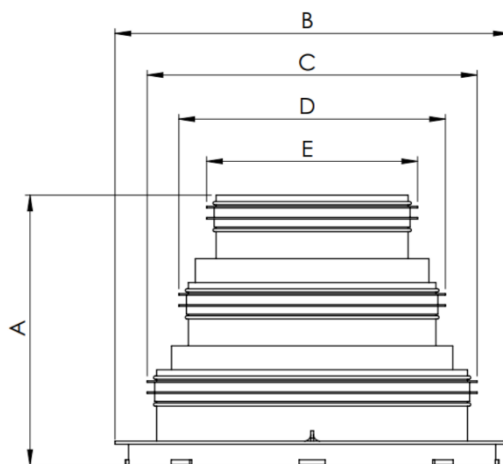

HAUPTANSCHLUSS HEATPEX ARIA

*Druckverlust – Daten einsehen für **Verteilerkasten 10x75** HEATPEX ARIA

