


Bedieningschakelaar met geïntegreerde CO₂-sensor

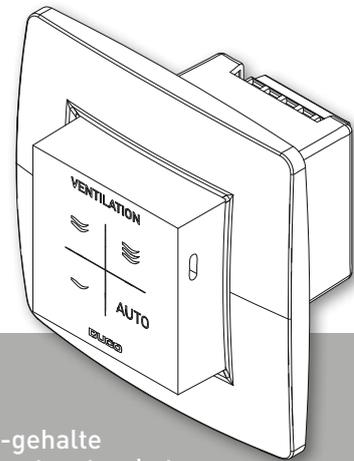

ALGEMEEN Onderdeel van Duco's Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen (VNV).

De bedieningschakelaar met geïntegreerde CO₂-sensor meet zowel het CO₂-gehalte (graadmeter voor het binnenklimaat) als de temperatuur in de leefruimtes en stuurt zo het ventilatiesysteem aan.

De bedieningschakelaar met geïntegreerde CO₂-sensor is in twee uitvoeringen beschikbaar: draadloos ('RF') of bekabeld ('Wired').

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

Productnaam	Bedieningschakelaar met geïntegreerde CO ₂ -sensor
Part number	4170 (RF) 4171 (Wired)
Systeem	Duco Comfort (Plus) System DucoTronic (Plus) System Duco WTW System
Breedte x Hoogte x Diepte (mm)	69 x 69 x 61
Gewicht	RF: 165 g Wired: 75 g
Display	4 RGB LED's
Kleur	Zwart
Materiaal	PC-ABS

ELEKTRONISCHE EIGENSCHAPPEN

Voeding	RF: 230VAC Wired: 24VDC
Piekvermogen	RF: 1,8 W Wired: 1,6 W
Standby vermogen	RF: 1,2 W Wired: 0,7 W
Communicatie	RF of Wired
CO₂ bereik	400 – 2000 ppm
CO₂ nauwkeurigheid	50 ppm +/- 5%
Polariteitsbeveiliging	Graetz bridge

WERKOMSTANDIGHEDEN

Temperatuur	0°C - 40°C
Vochtigheid	Niet bestand tegen water

